


YEH CHING



精密圓筒磨床

YC-350

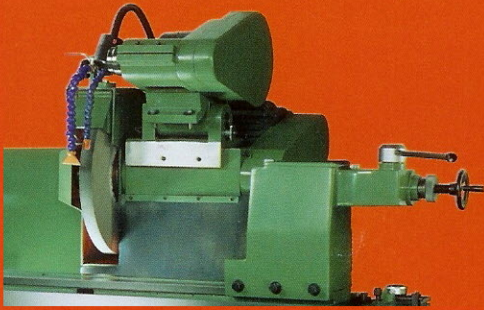


YC-500




標準附件

- 工具箱
- 頂針
- 鑽石筆
- 砂輪
- 活動板手
- 安裝固定板
- 法蘭
- 開口板手
- 冷卻液箱
- 砂輪退出鎖緊座
- 六角板手
- 百分表
- 螺絲起子

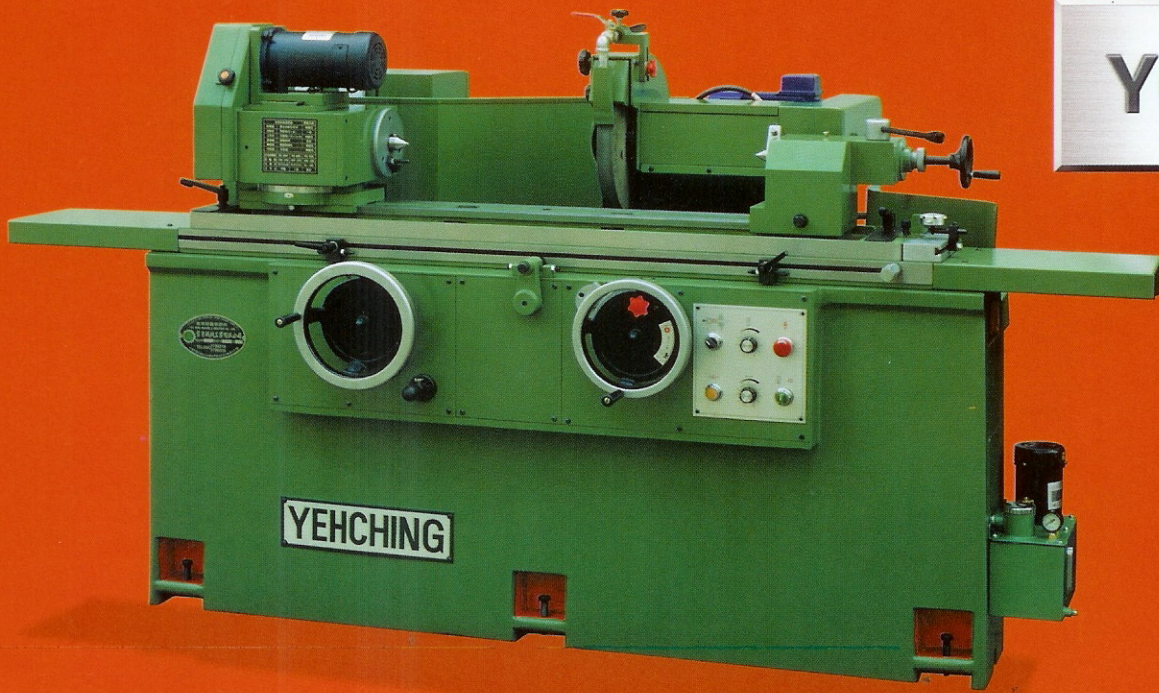

YC-750

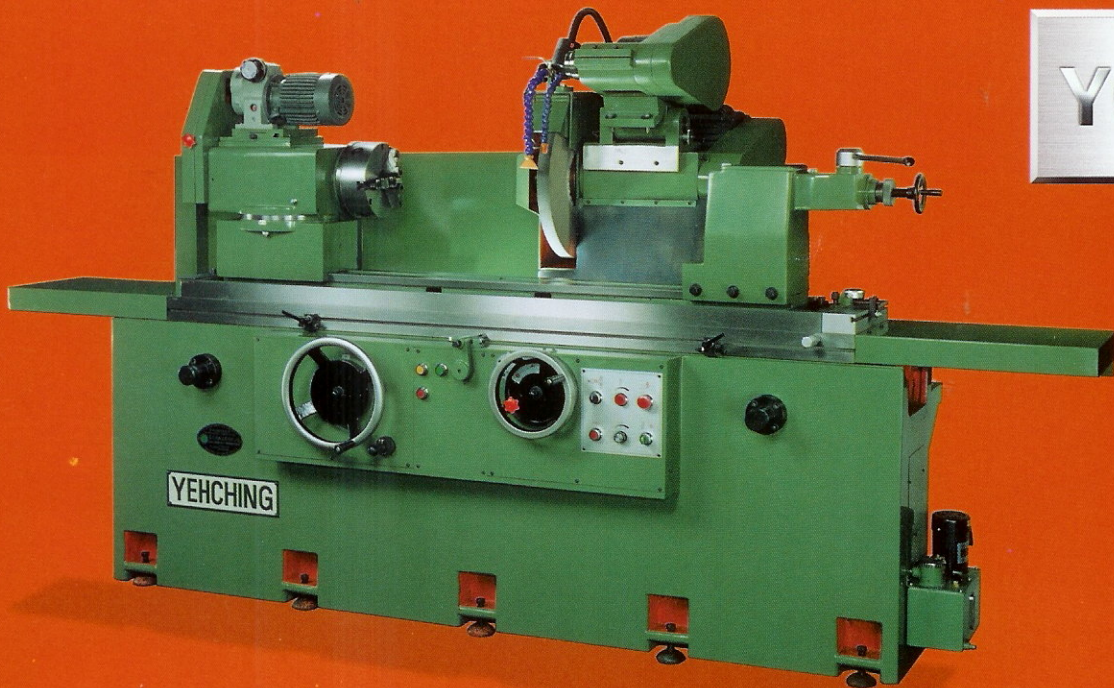

YC-1000

特別附件

- 內孔裝置
- 三爪夾頭
- 平衡台
- 三爪盤
- 法蘭
- 手動彈性筒夾
- 中心架
- 砂輪整修器
- 濾水器

規格		型式	YC-350 m/m	YC-500m/m	YC-750m/m	YC-1000m/m	YC-1500m/m
能 力	旋轉直徑	mm	250	250	250	500	500
	兩點間中心距離	mm	350	500	750	1100	1600
	工作物直徑	mm	250	250	250	500	500
	加工物最大重量	kg	60	80	100	400	600
砂 輪	砂輪尺寸	mm	305*32*101.6	355*50*101.6	405*50*101.6	455*38*152.4	510*38*152.4
	主軸變速段		2	2	2	1	1
	主軸回轉數	r.p.m	1600	1600	1600	1400	1400
砂 輪 台	前後移動距離	mm	140	150	150	124	124
	回旋角度	...°	+30°-30°	+30°-30°	+30°-30°	+30°-30°	+30°-30°
	手動式加工直徑	mm	150	180	180	200	200
	每轉前進距離	mm	2	2	2	2	2
	微動數	mm	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
工 作 台	移動距離	mm	350	550	800	1100	1600
	每一回轉距離	mm		20	20	20	20
	旋轉角度	...°	8° 4°	8° 4°	8° 4°	8° 4°	8° 4°
	速 度		no step	no step	no step	no step	no step
	進 給	mm/min	20-600	20-600	20-800	20-800	20-800
工作主軸 主 軸 台	工作物傳動軸徑	M.T.	NO.4	NO.4	NO.4	NO.5	NO.5
	軸心內徑	mm	25	25	25	25	25
	速度段數		no step	no step	no step	no step	no step
	速度數	r.p.m	0-250	0-250	0-250	0-100	0-100
	回轉角度	...°	90°	90°	90°	90°	90°
尾 座	軸 徑	M.T.	NO.3	NO.3	NO.3	NO.5	NO.5
	距離(移動)	mm	25	25	25	25	25
馬 達	砂輪馬達	HP	2	3	3	5, 10	5, 10
	主軸馬達	HP	1/2	1/4	1/2	2	2
	左右移動馬達	HP	1/4	1/4	1/2	2	2
	床面潤滑油馬達	HP	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	砂輪頭潤滑油馬達	HP	1/8	1/8	1/8	1/4	1/4
	冷卻用馬達	HP	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8
機 械 尺 寸	機械高度		1500	1500	1500	1600	1600
	佔地面積	mm x mm	1600*1000	1830*1100	2130*1100	2800*1450	3900*1600
	淨 重	kg	1800	2400	3000	4500	5200
外銷裝箱	裝箱尺寸	inch	60"*55"*70"	64"*55"*72"	90"*55"*72"	120"*72"*78"	175"*72"*82"
	重 量	kg	2100	2700	3300	5200	6200



葉青機械股份有限公司

台中縣太平市永平路2段535巷46號

TEL:(04)279-8209 / 279-8210

FAX:(04)2706120